

4MM GROOVE IN CEILING
FINISHED WITH BLACK

1'-10½" 6'-2" 1'-9½" 1'-10½" 3'-9" 3'-9" 3'-9" 1'-10½"

1'-3" 3'-10½" 1'-3"

ACCOUNTS ROOM
(9'–10"x6'–5")

BOFC 4"

BOFC 4"

CABIN
(15'–0"x11'–0")

2' 4" 1' 2'-2" 2'-2" 1' 4" 2'

BOFC 2"

BOFC 4"

1' 1'-10½" 1'-10½" 1'-10½" 1'-10½" 1'-10½" 1'-10½" 1'

10½" 10½"

POWDER ROOM
(6'–5"X3'–11")

TOILET
(8'–2"x3'–11")

1'-8" 5'-4½" 1'-8" 3'-6"

BOFC BEAM LVL

RECEPTION
(17'–1"x12'–2")

BOFC BEAM LVL

BOFC 3"

BOFC 3"


6" 1'-1" 3'-6"


PROVISION OF COVE LIGHT

2'-4½" 3'-11" 4'-3½" 3'-11" 2'-4½"





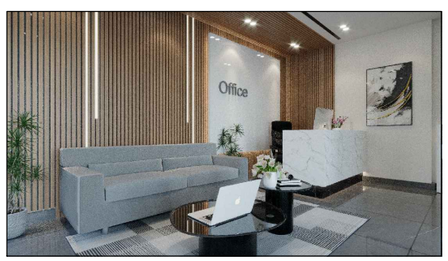

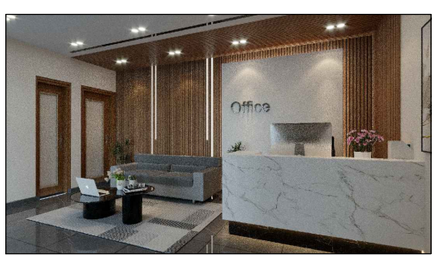
BOFC BEAM LVL

BOFC 4"

BOFC 4"

BOFC 4"

6" 2' 1'-3" 4" 9" 5'-3" 9" 4" 1'-3" 2' 6"

½" ½"

3'-6" 3'-3½" 3'-3½" 1'-4½" 6"

CONFERENCE ROOM
(15'–0"x16'–11")

BOFC 2"

BOFC 4"

BOFC BEAM LVL

1' 6' 6' 1'

6" 6"

4MM GROOVE IN CEILING
FINISHED WITH BLACK

